KINGGates

open

automazione per barriere stradali con aste fino a 4 e 6 m

Open

Automazione per barriere stradali con aste fino a 4 e 6 m

GAMMA COMPLETA

Disponibile in 2 versioni con aste fino a 4 o fino a 6 metri, le barriere Open sono la soluzione ideale per automatizzare passaggi stradali sia in ambito residenziale, industriale e commerciale.
Il motoriduttore in corrente continua 24 V e la possibilità di regolazione della velocità permettono un utilizzo rapido e frequente con apertura in soli 3,5 secondi.
L'installazione è confortevole grazie alla possibilità di montare indifferentemente l'asta a destra o a sinistra e al facile bilanciamento attraverso la regolazione lineare della molla.

SICUREZZA TOTALE

Il controllo elettronico garantisce l'antischiac-ciamento sia in fase di apertura che di chiusura.
L'elettronica è ben protetta all'interno della struttura metallica ed accessibile solo con serratura personalizzata.
L'apertura manuale è semplice grazie al comodo sistema di sblocco protetto mentre il kit batterie, acquistabile come accessorio aggiuntivo, può garantire il funzionamento anche in caso di black-out.

ACCESSORI

Le automazioni Open vengono completate da una gamma di accessori ampia ed innovativa.
Le aste di alluminio verniciato sono prolungabili attraverso dei robusti giunti che agevolano il trasporto e l'installazione.
Il giunto a snodo permette installazioni anche nei garage sotterranei o dove l'altezza del soffitto non permette l'installazione di aste standard.
Le luci a led segnalano efficacemente l'apertura e la chiusura dell'asta.

1. SISTEMA DI SBLOCCO
Robusto e affidabile sistema di sblocco a chiave

2. ASTA
Profilo elittico in alluminio verniciato

3. CENTRALE ELETTRONICA
Spazioso alloggiamento per la centrale di comando e i cablaggi elettrici

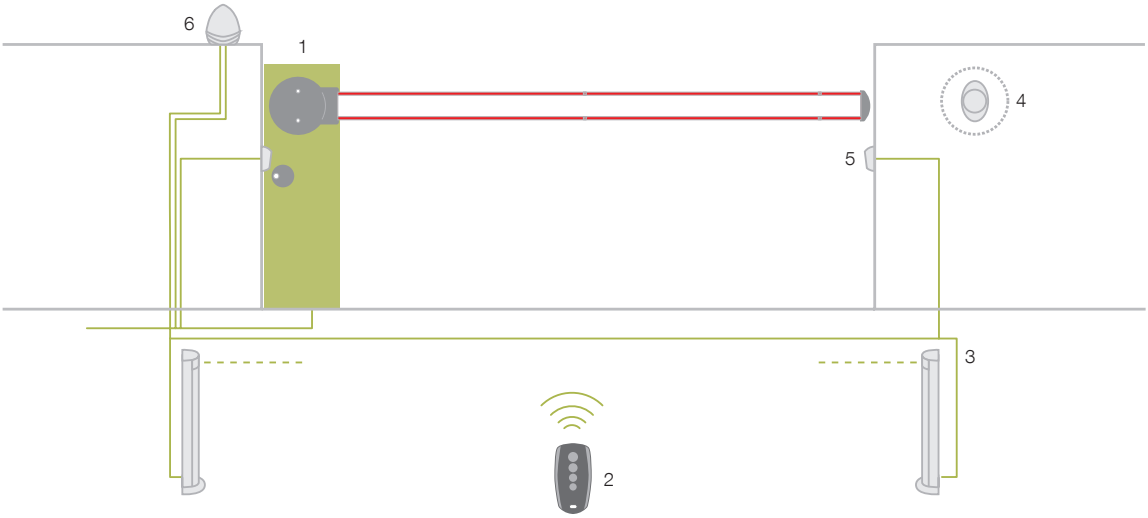

IMPIANTO BASE
1. Attuatore Open
2. Trasmettitore
3. Fotocellule a colonna
4. Selettore a chiave
5. Fotocellule
6. Luce lampeggiante

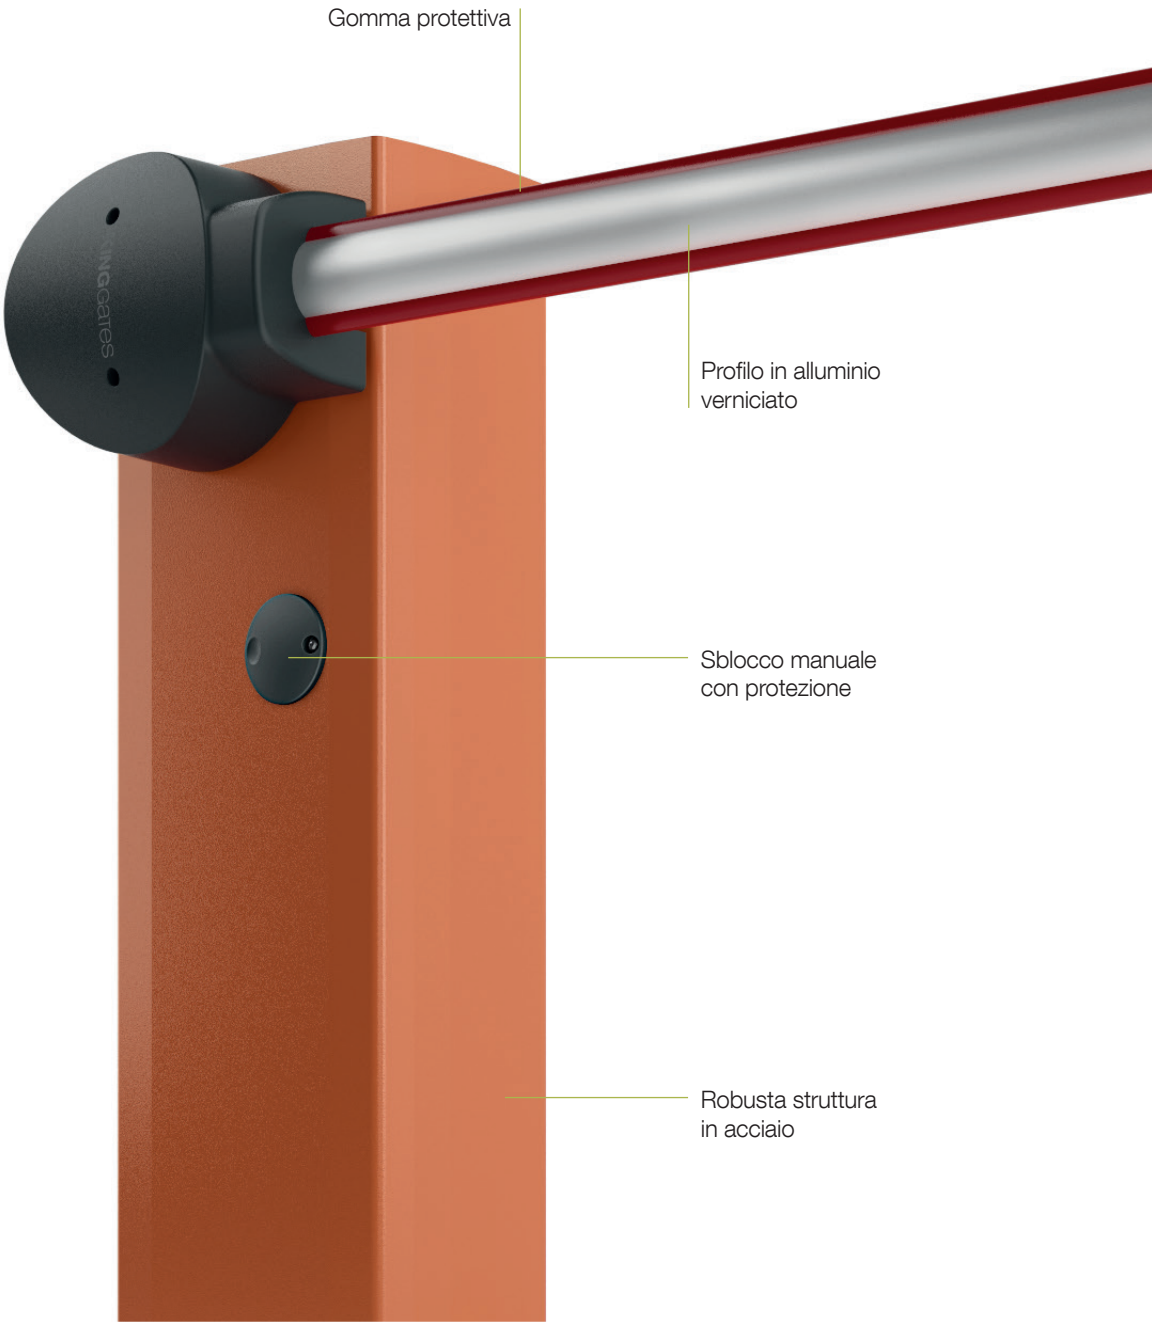

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		OPEN4000	OPEN6000
Codice		**36S001**	**36S002**
Alimentazione di rete	(Vac)	230	
Assorbimento	(A)	8	5
Potenza	(W)	180	100
Tempo di apertura	(sec)	3,5	7
Coppia	(Nm)	150	220
Ciclo di lavoro	cicli/ora	300	200
Grado di protezione	(IP)	54	
Temp. di funzionamento	(°C)	-20 ÷ +70	
Dimensioni	(mm)	320x220x1000 h	420x220x1050 h
Peso	(kg)	46	54

Disponibile anche in versione 110 V / 60 Hz

OPEN

Modello	Motore	Scheda elettronica	Ricevitore radio	Kit fissagio	Lunghezza massima asta
Open 4000	24 Vdc	Star Open		•	4 m
Open 6000	24 Vdc	Star Open		•	6 m

Versione 24 V disponibile anche per mercati con alimentazione di rete 110 V / 60 Hz
Importante: Applicando all'asta tutti gli accessori opzionali, limitarsi ad una lunghezza max. di mt. 5 per OPEN 6000 e di mt 3,5 per OPEN 4000

ASTE

Modello	Codice	Lunghezza asta	Compatibile con OPEN4000	Compatibile con OPEN6000	Giunto ASOLINK obbligatorio
ASO4000	163638	4 m	•		
ASO3000	163647	3 m		•	•
ASO5000	163639	5 m		•	

OPEN 4000 + ASO 4000
Barriera completa di accessori di fissaggio
e lunghezza massima asta 4 m

OPEN 6000 + ASO 5000
Barriera completa di accessori di fissaggio
e lunghezza massima asta 5 m

OPEN 6000 + n°2 ASO 3000 + n°1 ASOLINK
Barriera completa di accessori di fissaggio
e lunghezza massima asta 6 m

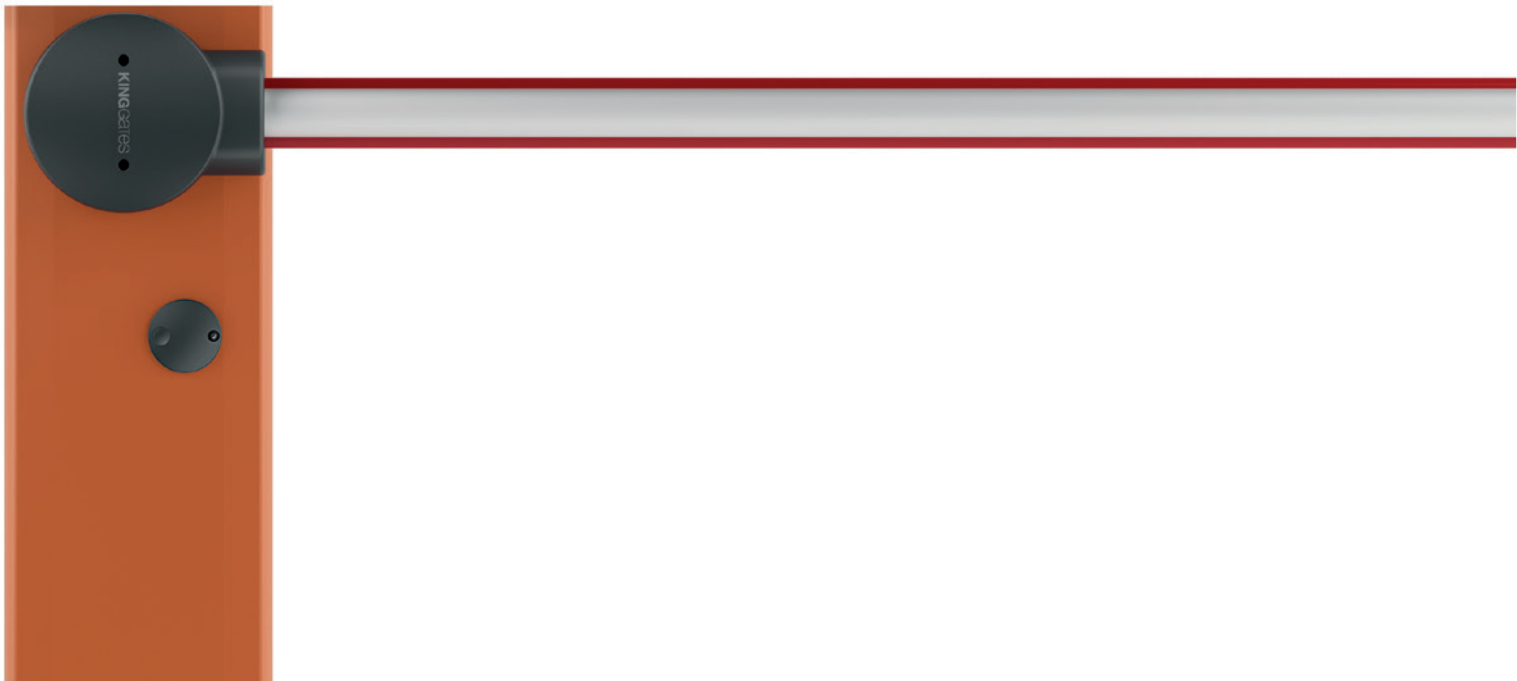

ACCESSORI

KINGGATES

Per OPEN 4000

ASO4000 - COD. 163638
Asta per varco di 4 m

ASOLED4000 - COD. 163651
Cordone led per aste.
Passaggio 4mt (necessario ASORUB per il fissaggio)



ASOB4000 - COD. 163648
Base di ancoraggio
(1 set incluso nel codice OPEN4000)



ASOGRID - COD. 163650
Rastrelliera in alluminio (2 m)
Max 1pz.

Per OPEN 6000

ASO3000 - COD. 163647
Asta per varco di 3 m

ASO5000 - COD. 163639
Asta per varco di 5 m

ASOLINK - COD. 163653
Giunto per aste compatibile con ASO3000



ASOB6000 - COD. 163649
Base di ancoraggio
(1 set incluso nel codice OPEN6000)

ASOLED6000 - COD. 163652
Cordone led per aste.
Lunghezza 6 m
(necessario ASORUB per il fissaggio)



ASOGRID - COD. 163650
Rastrelliera in alluminio (2 m)
Max 2pz

ASOJOINT - COD. 163640
Snodo per aste ASO3000
(da 1950 mm a 2400 mm)

ACCESSORI COMUNI

ASORUB - COD. 163641
Gomma protettiva
per aste (9pz. da 1mt /conf.)

ASOSTICK - COD. 163642
Etichette adesive
per aste (20 pz./conf.)

RX K1 - COD. 11S003
Ricevitore ad innesto

ASOPA - COD. 163643
Appoggio mobile su asta

ASOPF - COD. 163654
Appoggio fisso

BAT K30 - COD. 161250
Carica batteria a innesto

BAT60 - COD. 161233
Batteria 12 V, 6 Ah
(per il funzionamento
sono necessarie due batterie)

VEK1 - COD. 162241
Rilevatore di spire magnetiche
(monocanale)

VEK2 - COD. 162242
Rilevatore di spire magnetiche
(bicanale)

WIRE9 - COD. CAB106
Cavo perimetrale (9 m)

Vek

Rilevatori di spire magnetiche

Sistema di rilevamento pilotato da un microprocessore che permette una notevole precisione e la segnalazione di messaggi all'utente attraverso led

4 livelli di sensibilità regolabili (per i bicanale: parametrabili indipendentemente per ogni sensore)
Il contenitore modulare si può incastrare sul binario DIN

RILEVATORE MONOCANALE

2 relè di uscita: 1 permanente, 1 ad impulsi

Relè di uscita permanente parametrabile: normalmente aperto o normalmente chiuso

RILEVATORE BICANALE

Funzione di rilevamento di presenza: segnalazione di presenza di un veicolo attraverso il relé 1 e impulso del relé 2 quando il veicolo lascia il sensore

Funzione di rilevamento del senso di passaggio (uscita parametrabile fissa o ad impulsi): attivazione del relé 1 per un senso del passaggio e dell'altro relé per l'altro senso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		**VEK1**	**VEK2**
Codice		**162241**	**162242**
Alimentazione	(Vac/dc)	24 (+/- 10%)	
Potenza assorbita	(W)	1,5	2
Uscite	(contatto relè)	1 relè permanente 1 relè a impulsi	2 relè permanenti
Frequenza	(KHz)	30 ÷ 130	
Dimensioni	(mm)	79 x 22,5 x 90	

ACCESSORI

CAB106
Cavo perimetrale (9 m)

KINGGATES

Brand of V2 S.p.A.
Corso Principi di Piemonte 65/67
12035 RACCONIGI CN (ITALY)